

DETECTEUR INFRAROUGE PASSIF

# Gamme FX-40

Utilise la « Technologie  
ECO » pour une Stabilité  
Incomparable



GARANTIE 5 ANS



**« Sécurité » - Le Maître-mot en Détection IRP**  
**La fiabilité OPTEX va au-delà de vos attentes.**

L'association de la haute technologie optique OPTEX et de la facilité d'installation, crée un nouveau standard de fiabilité.

En pensant Détecteurs, pensez OPTEX. Nos Optiques Multifocus, Concept de Lentilles Sphériques et avancée technologie optique, engendrent des performances inégalées en matière de longévité dans la précision de détection. Les détecteurs OPTEX répondent à vos besoins quotidiens - facilité d'installation associée à des petits détails comme les passages de câbles prépercés et les guides de raccords.



## ZONES DE DETECTION

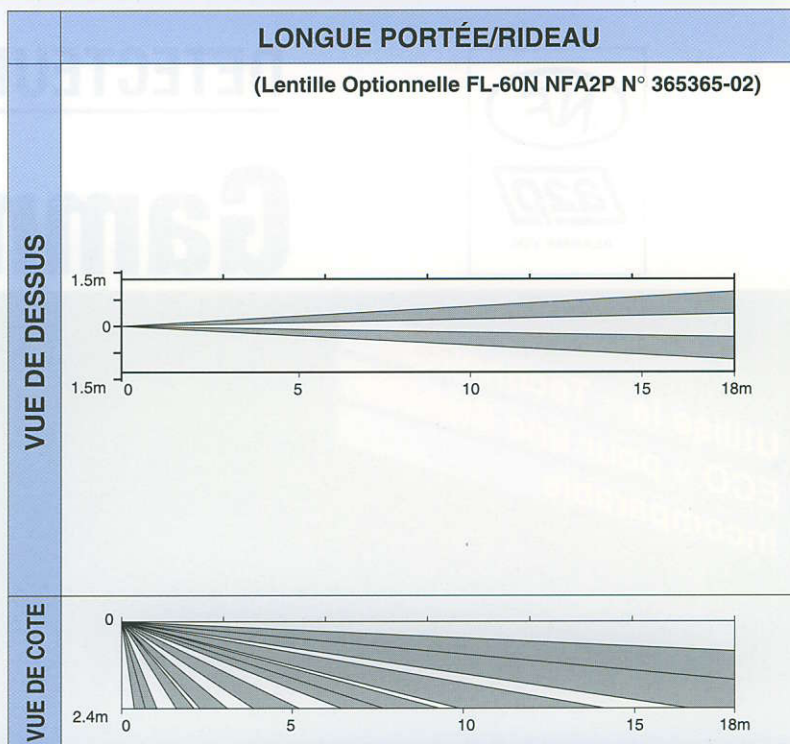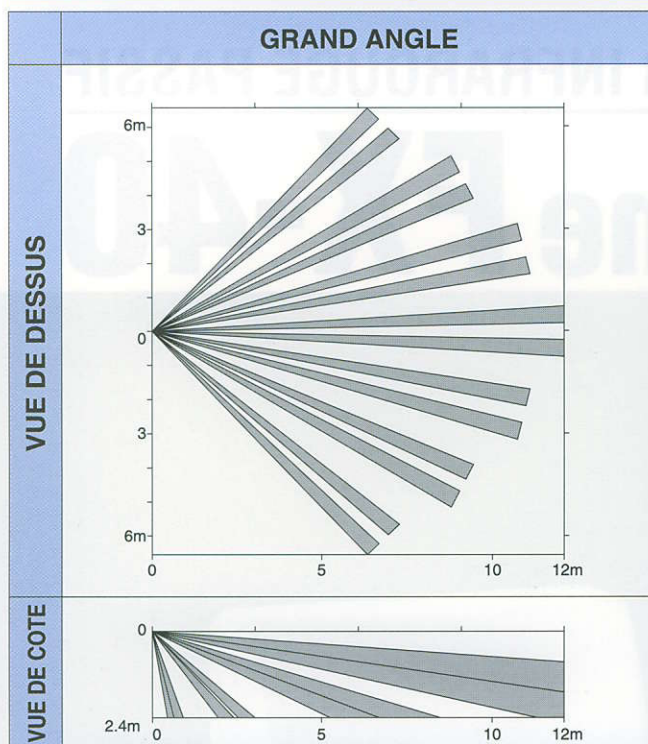


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	FX-40, FX-40D
Principe de Détection	Infrarouge Passif
Portée	Grand Angle : 12m x 12m, 85°
Zones de Détection	Grand Angle : 72 zones
Hauteur de Montage	1.5m à 2.4m
Sensibilité	1.6°C à 0.6m/s
Vitesse Détectable	0.3 à 3m/s
LED	Indicateur d'alarme
Durée d'Alarme	2.0 ± 0.5 sec.
Sortie d'Alarme	NF, 28Vcc, 0.2A maxi.
Contact Autoprotection	NF, Ouvert quand le capot est retiré
Comptage d'Impulsions	2 ou 4 en ~ 20 sec.
Préchauffage	~ 30 sec.
Alimentation	9 à 16Vcc
Poids	90 grs.
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C.
Consommation	17mA maxi.
Humidité	95% max.
Interférence HF	FX40 : Pas d'alarme pour 20V/m. FX40D : Pas d'alarme pour 30V/m.

FL60N : Lentille Optionnelle Longue Portée/Rideau NFA2P N°365365-02	
Portée	LONGUE : 18m x 1.8m
Zones de Détection	LONGUE : 20 Zones

\*Accessoires : Deux vis de fixation      \*FL-60N : par 5

## DIMENSIONS

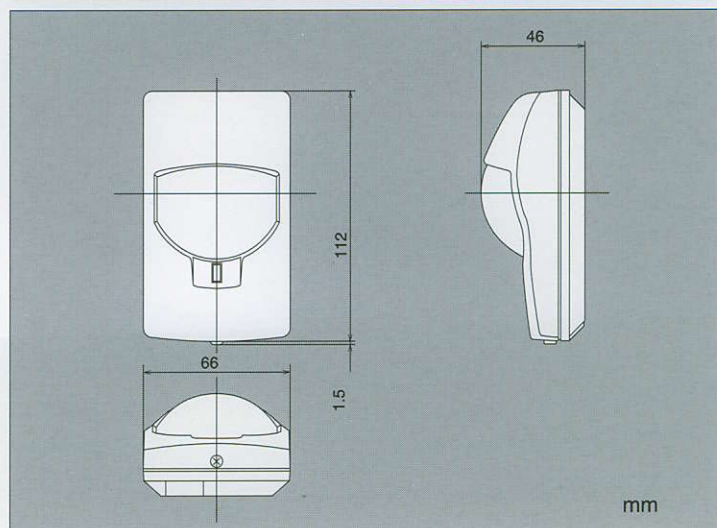

\*Optex peut être amené à modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits pour en améliorer les performances.

**REMARQUE :** Cet ensemble est conçu pour détecter l'intrusion et commander une centrale d'alarme. Le détecteur étant un élément d'un système d'alarme complet, le constructeur ne peut être tenu pour responsable en cas de vol ou d'effraction. Ce produit est conforme à la catégorie « Résidentielle, Commerciale et Industrielle légère de la directive 89/336 de la CEE

Cachet Installateur



475 Rue Piani  
69480 Ambérieux d'Azergues  
☎ : 04.37.55.50.50  
☎ : 04.37.55.50.59  
<http://www.optex-security.com>